




TM

A New Lubricity Dimension
Evolved From Experience

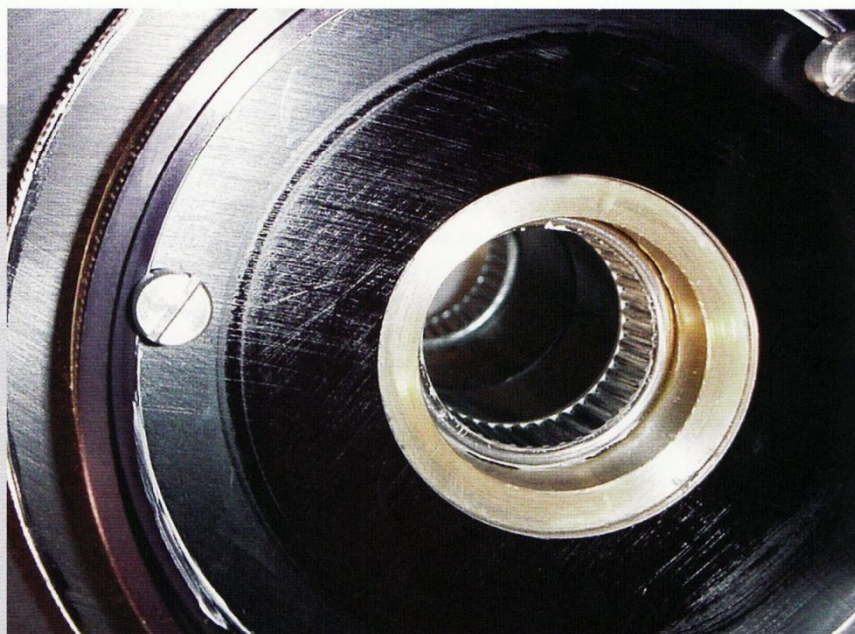

ZetaLube. 200 Multi-Purpose Grease

ジータルブ Description 多目的グリース

製品概要 :

独自に開発された添加剤を含有し、効率的かつ
経済性に優れており、予防整備・一般整備など、
多目的に使用可能なグリースです。

MAGNA INDUSTRIAL CO. LIMITED
Total Quality Maintenance

www.magnagroup.com

Magna Industrial reserves the right to modify or change this product for purpose
of improving its performance characteristics ©2007 Magna Industrial Co. Limited .

The ZetaLube trade mark is the property
of ITW, Inc. and is used under licence
by Magna Industrial Co. Limited



Features and Benefits 特長:

- ・優れた耐熱性・酸化安定性を有し、カーボン残渣の発生を抑えます。
- ・優れた粘着性で、注入箇所からのグリース飛散を最小限に抑えます。
- ・注油が難しい箇所、機械部品、ベアリングにもご使用いただけます。
- ・強靱な油膜を形成することにより、金属面の摩擦を抑えます。
- ・優れた防食性・耐水性によって、湿気の浸透を防止します。
- ・間欠的に200℃での使用が可能なため、過酷な条件に設置された機械設備にも最適です。
- ・汎用性があるため、グリースを一本化することができます。
- ・機械設備の寿命を延ばし、整備コストを抑えます。

Recommended Applications 使用箇所:

- ・中速稼動設備(自動車機械設備など)、極圧グリースを使用しない設備。
- ・一般的な電動モーターや、ホイールベアリングに最適です。

Typical Data

TEST	ASTM TEST METHOD	TEST RESULT
NLGI Grade	--	2
Penetration @ 25°C (Unworked)	D-217	270
Penetration @ 25°C (worked, 60 Strokes)	D-217	275
Dropping Point, °C	D-2265	260+
Base Fluid : Viscosity, cSt @ 40°C	D-445	190
Rust Prevention Rating	D-1743	Pass

The data shown are typical value and may vary.

Pack-size

15kg缶・400gジャバラ

Authorized Distributor

株式会社 アルファ・テック

TEL: 06-6729-0031

FAX: 06-6729-0036