



ZetaLube

A New Lubricity Dimension
Evolved From Experience



Nonfood Compounds Program Listed
Category Code : H1
Registration Number :147796




ZetaLube. 211 Multi-Purpose Food Machinery Grease

Description 食品機械用ホワイトグリース

NSF H-1 認証品

- 食品・医薬品・化粧品への潤滑剤混入が懸念される設備
- 優れた耐水性と耐水洗性を持っており、機械洗浄後の錆の発生を抑えます。
- 重荷重・耐水性能が求められる設備で、食品との偶発的な接触が許容される潤滑剤です。
- 他のタイプのグリースとの互換性があり、グリースの切り替えが容易です。

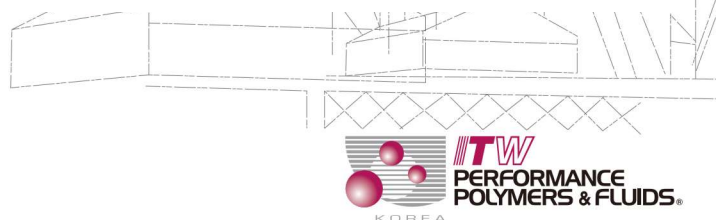

www.magnagroup.com

ITW PPFK reserves the right to modify or change this product for purpose of improving its performance characteristics ©2016 ITW PP & F Korea Limited.

The ZetaLube Trade Mark is the property of ITW Inc., and is used under licence by ITW PP & F Korea Limited



Features and Benefits :特徴

- ・比類の無い『高粘着性』がある為、異物侵入を嫌う設備の潤滑剤として幅広く使用出来ます。
- ・食品機械用ホワイトグリース (NSF H-1) は、多様な食品・飲料・医薬・設備機械に使用出来る為、グリースの在庫を統一化し、最小限にする事が出来ます。
- ・粘着性があり、シール効果があり、耐水洗性・耐水性に優れ、日々の設備洗浄後のグリースアップサイクルを延ばします。 また、錆の発生・菌の発生を防ぎます。
- ・他のタイプのグリースとの互換性があり、切り替えが容易です。

(カルシウム・12-hydroxy・カルシウムコンプレックス・リチウム)

Recommended Applications :使用箇所

- ・食品加工機械全般 ・飲料設備 (シーマー ・打栓機 ・充填機等) ・印刷機 ・製罐機
- ・食品容器 ・食品トレー ・ミキサー ・攪拌機 ・成型機金型など

Typical Data

TEST	ASTM TEST METHOD	TEST RESULT
Colour	Visual	White
Appearance	Visual	Smooth
Specific Gravity		0.875
Type of Thickener		Aluminum Complex
Worked Penetration @25°C	ASTM D-217	280
Dropping Point (°C)	ASTM D-2265	288
Weld Load, Kg	ASTM D-2596	≥ 250
Four Ball Wear Test, mm	ASTM D-2266	0.75
Water Washout, Wt. %	ASTM D-1264	2.5
Oil Separation, Wt. %	ASTM D-1742	1.7
Operating Temperature (°C)		-15 to 145

The data shown is typical value and may vary.

Pack-size 15kg缶 ・ 400gジャバラ

Authorized Distributor

株式会社アルファ・テック

TEL:06-6729-0031

FAX:06-6729-0036